


| Mått (längd mm) | Benämning | Höger/vänster | Uppdaterad 2014-10-01 Obs, höger & vänster är sett utifrån gavel i de flesta bilder |
|-----------------|-----------|---------------|--|
|-----------------|-----------|---------------|--|

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 430 | Gavelprofil, mitten ovan dörr, bild nedan | | |
|-----|---|--|--|

| | | | |
|------|--------------------------------|---------|---|
| 1910 | Gavelprofil vägg, dubbel omega | 2H + 2V |  |
|------|--------------------------------|---------|---|

| | | | |
|------|-------------------------------|---------|---|
| 1910 | Gavelprofil tak, dubbel omega | 2H + 2V |  |
|------|-------------------------------|---------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>Gavelprofiler – Gavel med dörr V1-3 resp. H1-3 står för höger respektive vänster, profil 1, 2 & 3 räknat från ytterkant. Höger/vänster är gaveln sedd utifrån.</p> | |  |
|--|--|--|---|

| | | | |
|------|---|---------|--|
| 2275 | Gavelprofil mittersta (gavel utan dörr) Nr 3B | 1H + 1V |  |
|------|---|---------|--|

| | | |
|------|-------------------------------|---------|
| 1985 | Gavelprofil, Nr 2 | 2H + 2V |
| 2130 | Gavelprofil, vid dörren – N 3 | 1H + 1V |

| | | |
|------|-----------------------------|---------|
| 1330 | Gavelprofil, ytterst – nr 1 | 2H + 2V |
|------|-----------------------------|---------|



| | | |
|------|---|--------------------|
| 1660 | Sockelplåt Gavel utan dörr (H/V sett utifrån) | 1H + 1V + 1 mitten |
|------|---|--------------------|



| | | |
|------|--|---------|
| 1660 | Sockelplåt Gavel med dörr (H/V sett utifrån) | 1H + 1V |
|------|--|---------|



| | | |
|-----|-------------------|--|
| 802 | Sockelplåt väggar | |
|-----|-------------------|--|



| | | |
|-----|--|--|
| 825 | Sockelplåt vägg, längre, en per långsidasida | |
|-----|--|--|

Se ovan

1910 Vägprofil



1910 Vägprofil med hål för stag



1910 Takprofil, med eller utan fäste för fönsterkarm



1910 Takprofil med hål för stag



960 Stag vägg till tak




1910 Stag i tak

Se ovan

755 Horisontalprofil väggar



755 Horisontalprofilnock

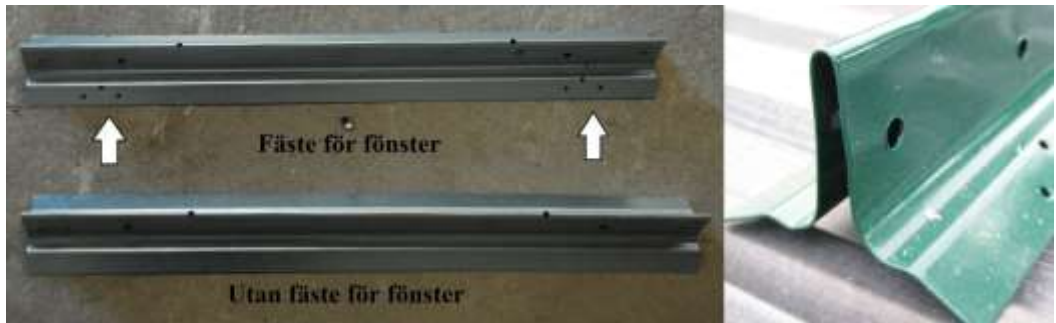

755 Horisontalprofilnock, fäste fönster

Se ovan

780 Nockplåt insida tak



Sockelfästen Hörn (hajfenor)

2H + 2V

Sockelfästen , normal (hajfenor)




Ca
200x100mm

Triangel plåt till gavelfönster



725 Plastlister till gavelfönster, stora

350 Plastlister till gavelfönster, små

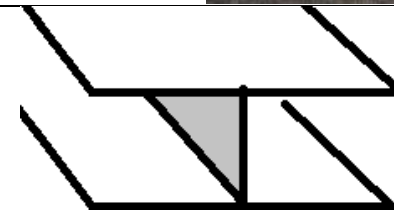

Bredd 25mm x höjd 6mm

725 Svarta gummilister

725

350

530



Kryssfästen

Gavel-vägg



Gavel-nock



Vägg



Nock



Fönster material

Ett paket:

1000 Fönstersida

2



498 Översida med hål för Gångjärn

1



498 Nederkant

1



380 Manuell Öppnare

1



498 Glaslister

2

1300 Glaslister

2











450 Fönsterkarm / Monteringsplåt för öppnare

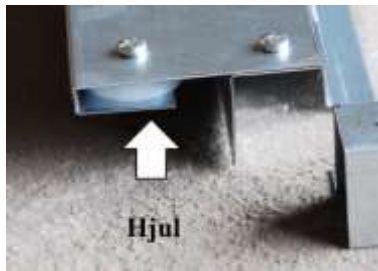1



Dörr material - 1 pkt= 2 skjutdörrar

| | | |
|---|---|---|
| 785 Topstycke | 2 |  <p>Hjul</p> |
| 785 Bottenstycke | 2 |  |
| 1900 Sidor | 4 |  |
| 785x20 Glaslister | 4 |  |
| 1900x20 Glaslister | 4 |  |
| 1660 Glidskenor (tvådelade, fästs ihop till övre och undre skena) | 4 |  <p>Fästes ihop med andra delen av skenan här</p> <p>Fäste dörrstopp</p> |
| 1500 Överdel dörrkarm / Fäste övre glidskena | 1 |  <p>Matcha hålen mot övre dörrskenan.</p> |
| 250 Fäste nedre glidskenor | 1 |  |

1900 Gummilister till dörr

2



Glashållare

12



OBS Gäller endast växthus med kanalplast

V-profilerna ersätter glashållare, se bild ovan.

Dessa identifieras m.h.a längdmåttet. Notera att V-profiler till Dubbel-omega är något större än de vanliga.

V-lister för kanalplast till profil:

| | | |
|------|---|--|
| 430 | Gavelprofil, mitten ovan dörr | |
| 1910 | Gavelprofil vägg, dubbel omega | |
| 1910 | Gavelprofil tak, dubbel omega | |
| 2275 | Gavelprofil mittersta (gavel utan dörr) | |
| 1985 | Gavelprofil, 2a ytterst | |
| 2130 | Gavelprofil, vid dörren | |
| 1330 | Gavelprofil, ytterst | |
| 1910 | Vägg' | |
| 1910 | Vägg' | |
| 1910 | Tak | |
| 1910 | Tak | |

Profilerna är 55+55 respektive 50+50 på varje sida



| | | | |
|------------|---|--|--|
| 755 | V-profil, yttre nockplåt samt yttre nockplåt vid fönster | |  <p>Yttre nockplåt vid vädringsfönster Ej avfasad kant mot fönstret</p> <p>Yttre nockplåt i sektion utan fönster</p> |
| 151x20 | Stödstag till kanalplast | |  |
| 1000 | Vid fönster (halv v-list) | |  |
| 498x20x30 | | | |
| 1300x20x30 | Glaslister till kanalplast är lite större än de normala. Återfinns i fönsterpaketet | |  |